

Ведомость объема материалов для
реконструкции свинарника семейной коммуны Надежда
в п. Терву республики Карелия


№	Наименования работ и материалов	Объем, м ³	Ст-ть, руб.
1.	Замена внутренней обшивки, доска 20 мм.	2,5	2100
2.	Изготовление дверей внутри клеток 8 шт.	0,65	3200
3.	Замена входной двери 1 бл.	1 бл.	2600
4.	Замена потолка: 1) Фанера 10 мм	0,25	1200
5.	Замена перекрытий: 2) Потолоч. перекрыт. Брус 100*50*6000	0,25	1200
6.	Замена полов.	30м ²	4800
	а) установка бетонных опор.	0,6	1800
	б) изгот. бетонный сток.	3,5м ²	8400
7.	Изгот. клетей 4 шт. 2400*1400	1,4	6200
	1 шт. 2400* 1500	0,4	2000
	2 шт. 2000* 2000	0,8	4000
	1 шт. 3000*2000	0,5	2200
8.	Изготовление и замена крыши кровли (шифер)	56м ²	8900
9.	Изготовление ЖБ септика	2,0	9400

Итого : 58000

Стоимость материалов (пятьдесят восемь тысяч рублей)

Инженер-строитель А.П. Синякин _____

Схема свиарника.

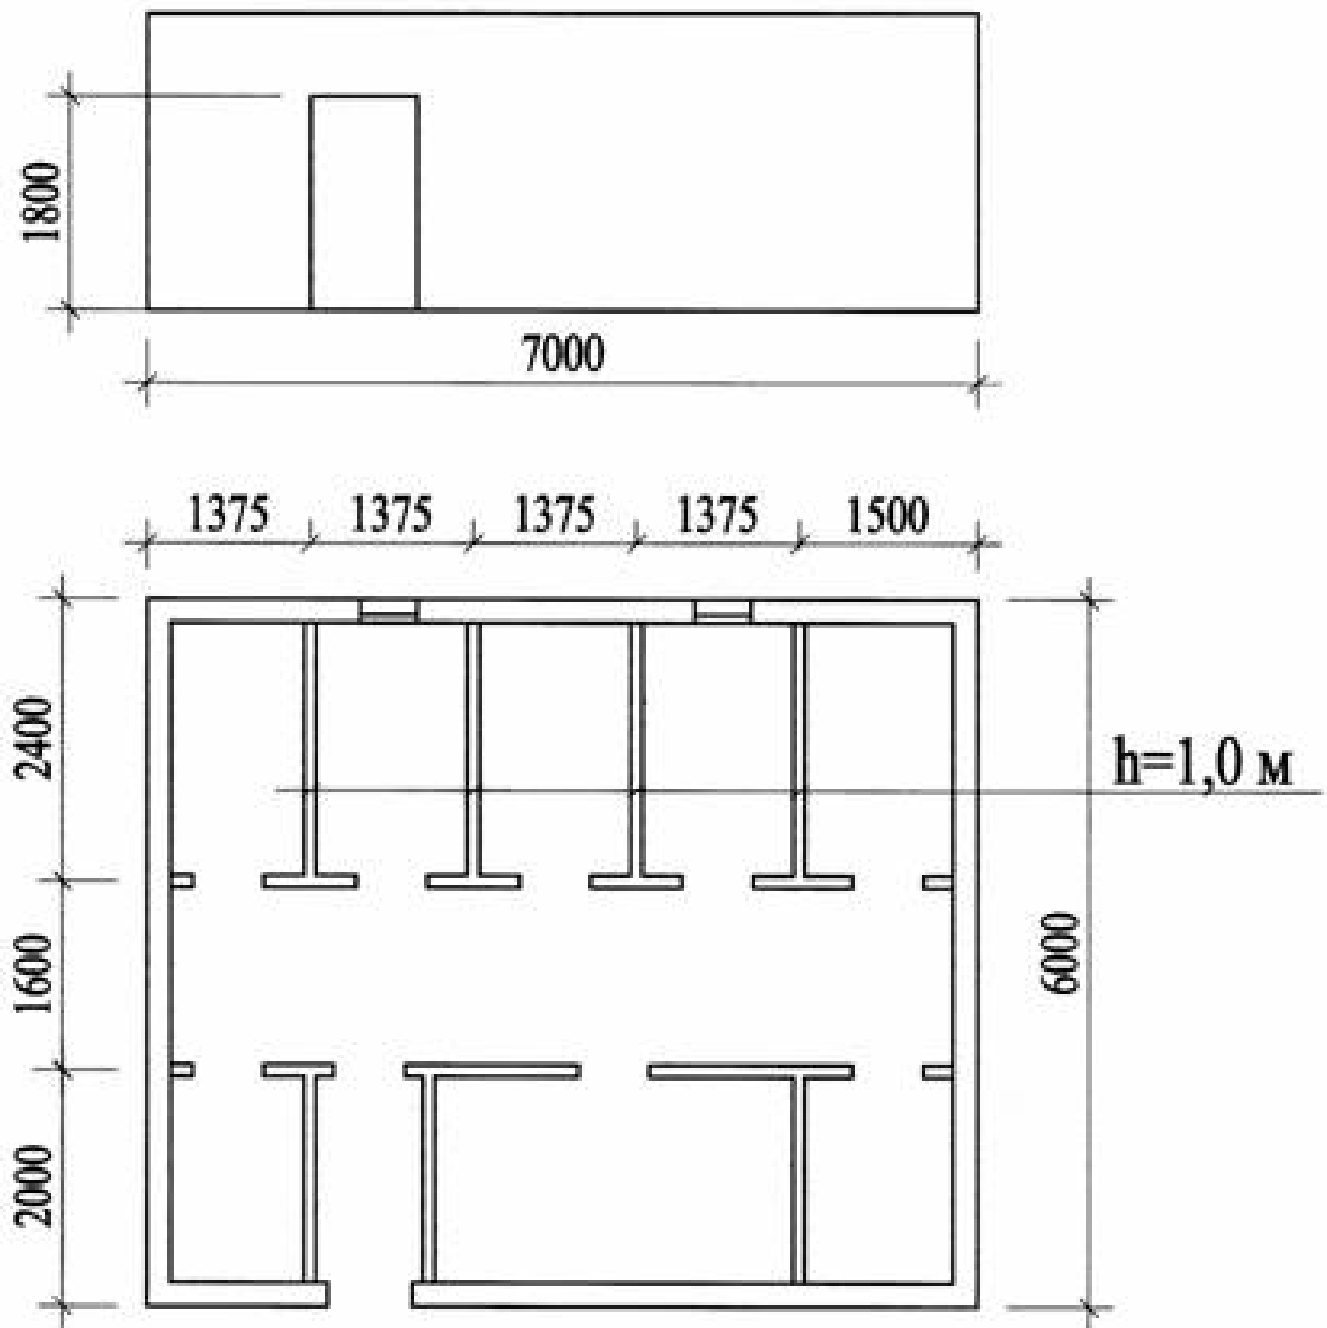

Инженер-строитель А.П. Синякин _____